


標準ローラチェーン (HKK 35~HKK 60)

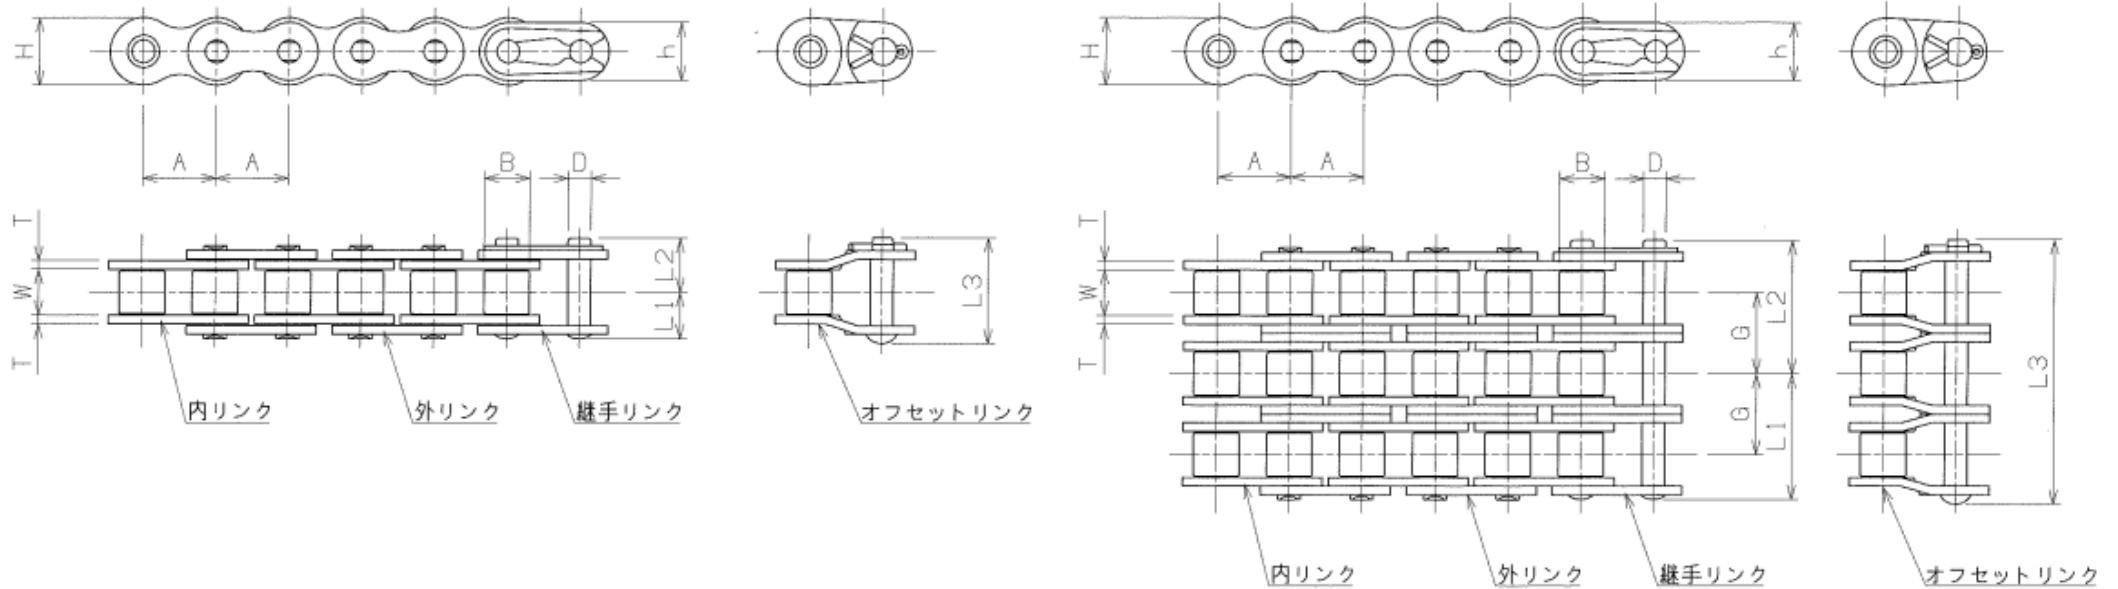

●チェーン寸法

●引張強さ・許容張力

HKK Chain No.	列数	JIS Chain No.	チェーンピッチ	ローラ外径 (最大)	内リンク内幅 (最小)	プレート			ピン				横ピッチ	概略質量	JIS規格引張強さ	HKKChain		
						高さ(最大)	高さ(最大)	厚さ	外径(最大)	ピン長	寸法					初ピッチ長	平均引張強さ	最大許容張力
						H	h	T	D	L1+L2	L1	L2				L3		
HKK 35	1	35	9.525	注1) 5.08	4.78	9.00	7.60	1.25	3.58	12.9	6.0	6.9	15.0	-----	0.34	7.9	10.80	2.48
HKK 35-2	2	35-2								23.0	11.1	11.9	25.1	10.1	0.63	15.8	21.60	3.67
HKK 35-3	3	35-3								33.1	16.1	17.0	34.6	10.1	0.92	23.7	32.40	5.40
HKK 35-4	4	35-4								43.2	21.2	22.0	44.6	10.1	1.22	31.6	43.20	7.13
HKK 35-5	5	35-5								53.2	26.2	27.0	55.1	10.1	1.56	39.5	54.00	8.42
HKK 35-6	6	35-6								63.5	31.3	32.2	65.5	10.1	1.89	47.4	64.80	9.94

注1) HKK35チェーンはローラが無い為、ピン径を表します。

●チェーン寸法

●引張強さ・許容張力

HKK Chain No.	列数	JIS Chain No.	チェーンピッチ	ロー外径(最大)	内リンク内幅(最小)	プレート			ピン				横ピッチ	概略質量	JIS規格引張強さ	HKKChain		
						高さ(最大)	高さ(最大)	厚さ	外径(最大)	ピン長	寸法					ワットピン長	平均引張強さ	最大許容張力
						A	B	W	H	h	T	D				L1+L2	L1	L2
HKK 40	1	40											-----	0.60	13.8	19.10	4.17	
HKK 40-2	2	40-2											14.4	1.22	27.6	38.20	6.17	
HKK 40-3	3	40-3											14.4	1.85	41.4	57.30	9.08	
HKK 40-4	4	40-4	12.7	7.92	7.95	11.70	10.30	1.5	3.96				14.4	2.46	55.2	76.40	12.00	
HKK 40-5	5	40-5											14.4	3.14	69.0	95.50	14.20	
HKK 40-6	6	40-6											14.4	3.31	82.8	115.00	16.70	
HKK 50	1	50											-----	0.98	21.8	31.90	7.22	
HKK 50-2	2	50-2											18.1	2.00	43.6	63.80	10.70	
HKK 50-3	3	50-3											18.1	3.07	65.4	95.70	15.70	
HKK 50-4	4	50-4	15.875	10.16	9.53	14.60	12.70	2.0	5.08				18.1	3.97	87.2	128.00	20.70	
HKK 50-5	5	50-5											18.1	5.02	109.0	160.00	24.50	
HKK 50-6	6	50-6											18.1	6.01	130.8	191.00	28.90	
HKK 60	1	60											-----	1.46	31.1	43.10	10.70	
HKK 60-2	2	60-2											22.8	2.95	62.2	86.20	14.70	
HKK 60-3	3	60-3											22.8	4.43	93.3	129.00	21.60	
HKK 60-4	4	60-4	19.05	11.91	12.7	17.50	15.20	2.4	5.95				22.8	5.92	124.4	172.00	28.50	
HKK 60-5	5	60-5											22.8	7.41	155.5	216.00	33.70	
HKK 60-6	6	60-6											22.8	8.90	186.6	259.00	39.70	